	SK-5000A	SK-5000B
Режимы измерения	Полностью автоматический/ полуавтоматический/ ручной	
Измерение толщины роговицы	Не поддерживается	Поддерживается Диапазон измерения ССТ: 400-800 мкм Шаг измерения ССТ: 10 мкм
Дисплей	8-дюймовый сенсорный экран 1024x600 Поворот вверх и вниз на 180°, вправо и влево на 60°	
Фиксационная метка	Встроенная фиксационная метка	
Точность измерения	1 мм. рт. ст. (0,133 кПа)	
Диапазон измерения внутриглазного давления	0-60 мм. рт. ст. (0-8 кПа) Автоматическое переключение между режимами измерения: 30/60 мм.рт.ст.	
Принтер	Встроенный термопринтер с системой автоматического отреза	
Интерфейс	Вход: USB; Выход: LAN/RS232C	
Габариты и масса	500(Д) x300(Ш) x500(В) мм; менее 25	

FEMTOMED

ООО «ФЕМТОМЕД» инновационные медицинские технологии
Адрес: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69/75
Телефон: +7 (915) 352-66-88
E-mail: office@femtomed.ru

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ТОНОМЕТР

3D АВТОТРЕКИНГ
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
ИЗМЕРЕНИЕ В ОДНО КАСАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПАХИМЕТРИЯ

sun Kingdom SK MED
ChongQing Sunkingdom Medical Instrument Co.,Ltd.



БЕСКОНТАКТНЫЙ ТОНОМЕТР

SK-5000A/B

Spec-0258-420x297.indd 1 21.03.2025 10:36:23







Моторизированный упор для подбородка



Автоматическое выравнивание и автофокус

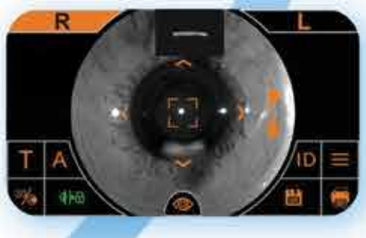

Пахиметрия (Измерение толщины роговицы)

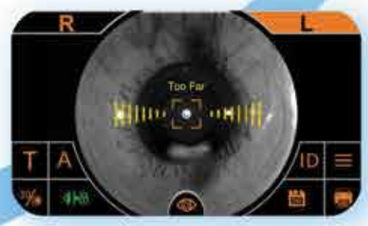

Автоматическое переключение с правого на левый глаз во время измерения



Распечатка отчетов с системой автоматического отреза

SK-5000B поддерживает функцию измерения толщины роговицы

AUTO

Полностью автоматический / полуавтоматический / ручной режим управления

SAFE

Более безопасное использование оборудования



8-дюймовый сенсорный экран с возможностью поворота:
- вверх и вниз на 180°
- вправо и влево на 60°

Автоматическое измерение в одно касание